



控制箱配有温度显示器，以验证关键环境下内窥镜是否正常冷却。

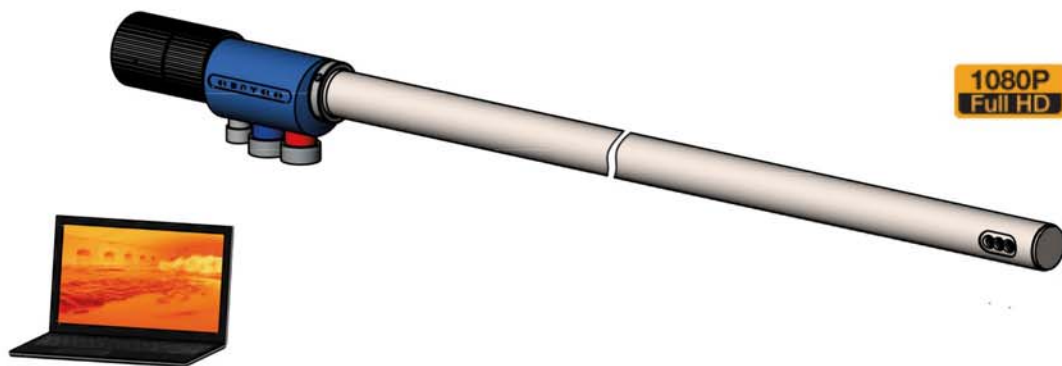

1080P
Full HD

本款内窥镜带有LED照明装置，以配合在昏暗的环境中使用




内窥镜可进行360度旋转

这一款HTN-38L的高温视频内窥镜带有LED照明系统，专用于光线比较暗甚至是没有光照的高温窑炉内。它的直径小、重量轻、便于移动，可作为便携式的高温内窥镜，当然用户也可以根据需要把它作为固定式的内窥镜使用。

窑炉内的景象必须通过视频探头进行观测，观测结果将在计算机上成像。配合可旋转的水冷套，HTN-38L高温视频内窥镜可在1400℃的高温窑炉内灵活使用，HTN-38L有不同的内窥镜长度可选，极具吸引力的价格也是该款设备的特色之一。

可选配件

观察方向是指内窥镜轴的指向，可以是轴向的，也可以是侧向的。根据下图选择您所需的镜头。

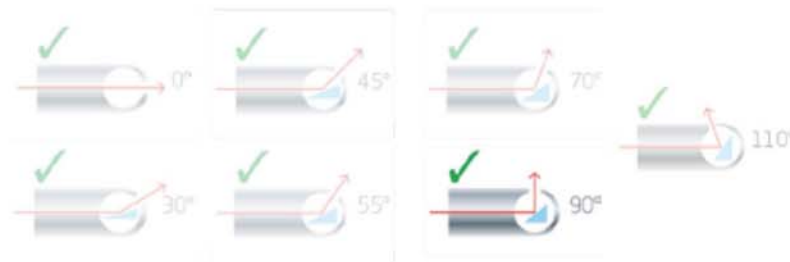

选择好观察方向后，在选择您要**观测的视角**。



观测角度：角度代表了观测区域，角度越大，观测到的范围越大。

HTN38L

便携式高温内窥镜

Ø 38 mm

一流品质

行业领先


1400℃

西诺光学
XINUO PHOTONICS

精密光学仪器
代理商

HTN38L 便携式数码内窥镜

高温内窥镜HTN38L由以下元件组成：

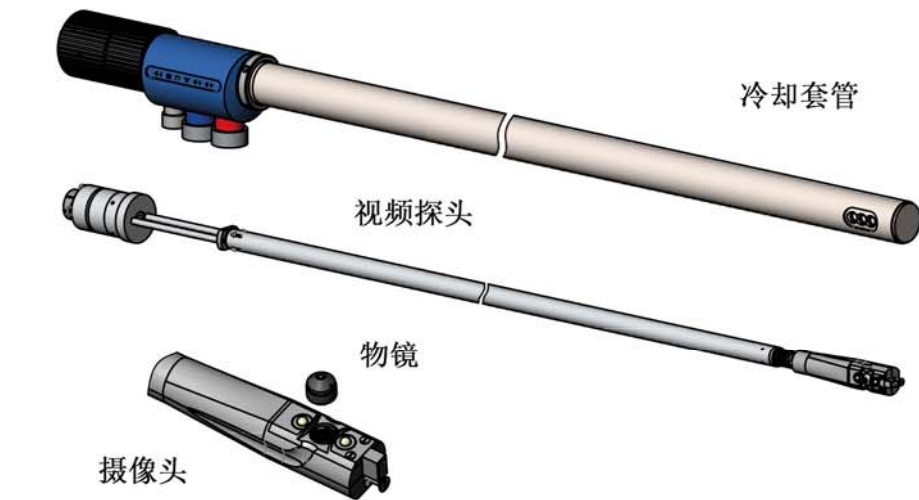

该高温内窥镜必须配合供电箱或以下配件之一一起使用

配件（可选项）

固定法兰



控制柜



控制箱



技术	图像传输	视频
	冷却系统	三层套管
工作温度	200℃ — 1400℃	
尺寸	直径	38mm
	长度	500mm - 5000mm
	重量	7KG - 15KG
冷却系统	水	闭环
	空气	压缩
水箱	旋转	360° 自由旋转
内置 IP 视频相机	CCD 尺寸	CMOS RVB 1/3"
	有效像素	1920 x 1080
	照明	2 Leds 2 W
	分辨率	1080p
物镜	侧视 90°	
视场角	其他角度可选	D 40° = H 36° x V 20°
		D 60° = H 53° x V 30°
		D 105° = H 91° x V 45°
对焦	调焦环	10cm 至无穷大
照明	白光 LED 2 x 2 watt	
接口	进口/出口	水：BSP 1/2"
		空气：BSP 3/8"
电源	电箱	100 to 250 VAC 50/60 Hz 视频输出 RJ45
配件	控制装置	固定法兰
		控制柜
		控制器