

产品外观



为保证内窥镜良好的密封性能，
水冷套装配有石英窗口片

视频内窥镜HTV-48专用于观察小型的高温窑炉。通常作为固定的内窥镜使用。由于它非常轻便，也可作为便携式内窥镜使用。


窑炉内的景象必须通过视频相机的屏幕进行观察。HTV-48有多种长度和轴向观测视角可选。水冷套的设计，使其能在1300°C的高温环境中工作。此外，极具吸引力的价格也是这款内窥镜的优势之一。

可选镜头

观察方向指的是内窥镜轴的指向，可以是轴向的，也可以是侧向的。根据下图选择您所需要的镜头。



选择好观察方向后，再选择您要观察的视角。

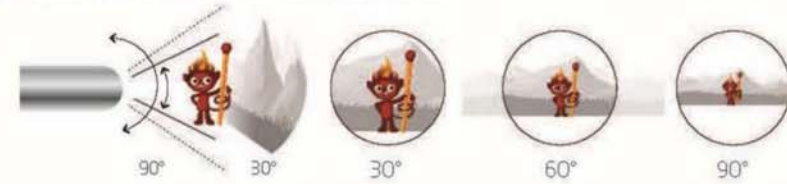

观测视角:角度代表的可观测到的区域，角度越大，观测到的范围越大。

HTV-48	便携式内窥镜	 48 mm	 西诺光学 精密光学仪器 代理商
	一流品质 行业领先	 1300°C	

HTV-48 | 便携式内窥镜



如图所示，该内窥镜可以配合电箱以及下方附件一起使用

附件

监控装置：发生故障时会触发警报



控制器：便携式



安装在墙上的固定装置

技术	图像传输	视频
	冷却系统	三层套管
	From 750°C to 1 300°C	
尺寸	直径	48 mm
	长度	500 mm to 2 000 mm
冷却系统	水	闭环
	气体	压缩
内置视频相机	CCD尺寸	Super HAD II 1/3-CCD
	有效像素	752 (H) x 582 (V)
	感光	0,03 lux to F1.2 AGC: max
	分辨率	625 LTV
观察方向	轴向	
观察视角	可更换	30° - 60° - 90°
对焦	调焦环	
接口	进口/出口	水：BSP 1/2"
		空气：BSP 3/8"
电源	电箱	100 to 250 VAC 50/60 Hz Video output on BNC
附件	安全控制	控制器
		伸缩工作台