


产品外观

控制箱配有温度显示，以验证关键环境下内窥镜冷却是否正常

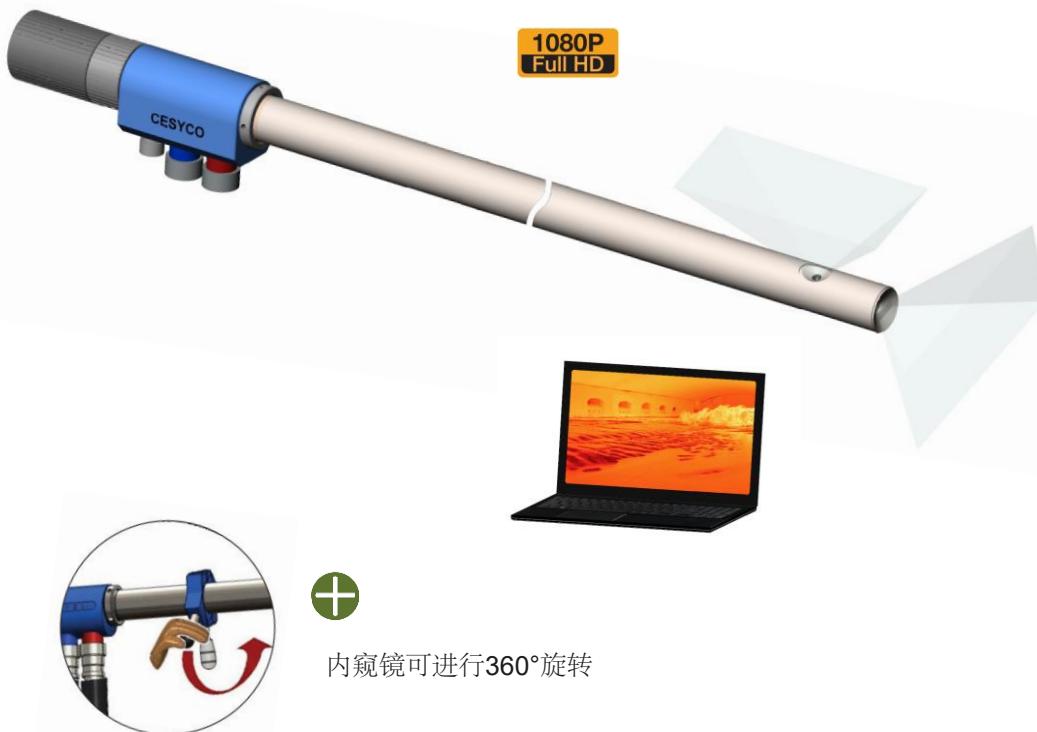

HTN40M 多视角内窥镜

多视角便携式高温内窥镜 | 镜片不易积灰，尤其适合陶瓷焊补

HTN40M 是一款多视角数字视频内窥镜，可让您同时查看多个区域。它的目标是检查光线较高的高空炉。它的直径小，重量轻，便于移动，可作为便携式内窥镜。当然，用户也可以根据需要把它作为固定式内窥镜使用。

HTN40M 通过集成在水冷套中的全高清摄像机来提供高质量的图像。但是熔炉内景只能使用数字视频模块进行观察，该模块允许在计算机或平板电脑上同时查看所有图像。凭借其水冷和风冷外壳，HTN40M 视频内窥镜可在温度高达 1600°C 的熔炉中运行。



HTN40M 多视角（轴向/横向）视频内窥镜有多种长度可供选择。

可选项

观察方向可以设置为2或3个，并分别放置在单独的夹克上以便于观察。



选择好观察方向后，再选择您要观测的视角

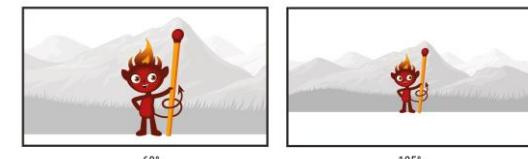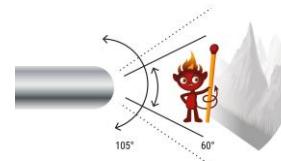

观测角度：角度代表了观测区域，角度越大，观测到的范围越大。

Ø 40 mm


1600°C

精密光学仪器
代理商

 **Sinoptix**
西诺光学

HTN40M | 多视角便携式高温内窥镜


HTN40M 多视角内窥镜由以下元件组成：

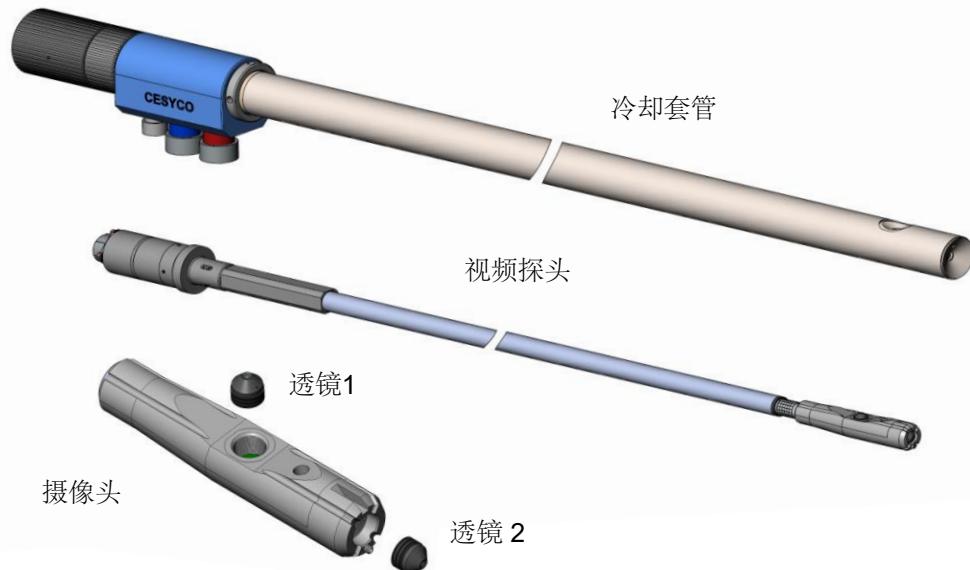

此内窥镜必须配合供电箱或以下配件之一一起使用。

配件/可选项

固定法兰



控制柜



控制箱



技术	图像传输	数字IP视频
	冷却系统	三层套管
工作温度	750°C - 1 600°C	
尺寸	直径	40 mm
	长度	500 mm - 4 000 mm
	重量	7kg - 15 Kg
冷却系统	水	闭环
	空气	压缩
水箱	旋转	360°自由旋转
内置数字IP视频相机	有效像素	1920 X1080
	分辨率	1080p
物镜	轴向和横向	0° + 90°+ 270°
视场角	其他角度可选	D 60° => H 53° x V 30°
		D 105° => H 91° x V 45°
对焦	调焦环	10 cm - ∞
接口	进口/出口	水: BSP 1/2"
		空气: BSP 3/8"
电源	电箱	100 to 250 VAC 50/60 Hz
		视频输出 RJ45
配件	控制装置	固定法兰
		控制箱
		控制柜