

## HTN40I: 高温视频内窥镜



HTN40I 高温视频内窥镜适用于光线较强的高温窑炉检测。它的直径小、重量轻、机动性好，可作为便携式高温内窥镜使用。当然，用户也可以根据需要把它作为固定式高温内窥镜使用。


高温视频内窥镜 HTN40I 采用全高清摄像头，可提供高质量的图像。但是窑炉内的景象必须通过计算机或平板电脑获取的视频来进行观察。配合可旋转的水冷套，HTN40I 高温视频内窥镜易于使用，适用于温度高达 2000°C 的窑炉。

HTN40I 高温视频内窥镜有多种长度可供选择。它配备了不同的可更换的摄像头，可以改变其视觉方向。

可更换摄像头:



**观察方向:** 是指内窥镜轴的指向, 可以是轴向的, 也可以是侧向的, 具体取决于所选的摄像头。

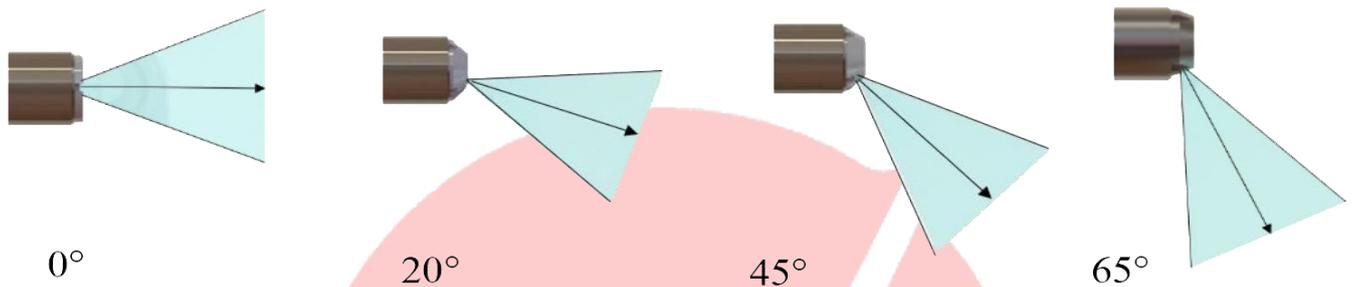

技术	图像传输	数字 IP 视频
	冷却系统	三层水冷套
工作温度	20°C - 2000°C	
尺寸	直径	40mm
	长度	500mm - 4000mm
	重量	7Kg - 15Kg
冷却系统	水	闭环
	空气	压缩
水箱	旋转	360°自由旋转
内置数字 IP 视频相机 (Full HD)	有效像素	1920 x 1080
	分辨率	1080P
观察方向	可替换	0° - 25° - 45° - 65°
视场角	固定	105°
对焦	调焦环	10cm - ∞
照明	2 LED	9W
接口	进口/出口	水: BSP 1/2"
		空气: BSP 3/8"
电源	电箱	100 - 250 VAC 50/60 Hz
		视频输出 RJ45
配件	控制装置	固定法兰
		控制箱
		控制柜