


HTN40M: 多视场高温视频内窥镜

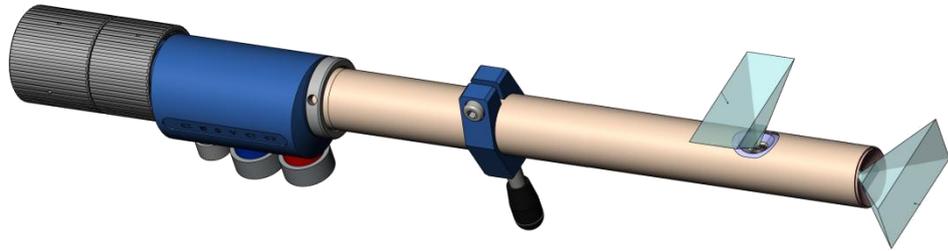

HTN40M 是一款多视场高温视频内窥镜，可让您同时查看多个区域的情况。它旨在检查光线较强的高温窑炉。直径小，重量轻，机动性好，可作为便携式内窥镜使用，当然，用户也可以根据需求把它作为固定式内窥镜使用。


HTN40M 多视场高温视频内窥镜必须使用集成在水冷套中的全高清摄像机对窑炉进行观察，以获得高质量的图像，这些图像可在计算机或平板电脑上查看。HTN40M 视频内窥镜具有三层水冷套，可在温度高达 1600°C 的窑炉内工作。

HTN40M 多视场（轴向/横向）视频内窥镜有多种长度可供选择。


观察方向：可以是 2 个或 3 个，独立放置于护套上。



视场角：代表了观测区域，角度越大，观测到的范围越大。每个观察方向都有可用的视场角。

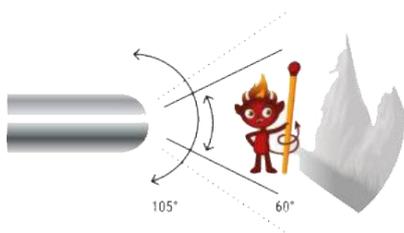

60°

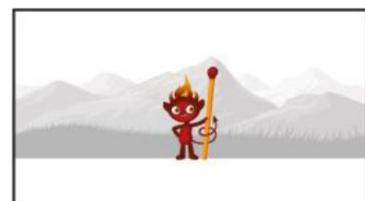

105°

规格参数:

技术	图像传输	数字 IP 视频
	冷却系统	三层水冷套
工作温度	750°C - 1600°C	
尺寸	直径	40mm
	长度	500mm - 4000mm
	重量	7Kg - 15Kg
冷却系统	水	闭环
	空气	压缩
水箱	旋转	360°自由旋转
内置数字 IP 视频相机 (Full HD)	有效像素	1920 x 1080
	分辨率	1080P
观察方向	轴向和侧向	0° - 90° - 270°
视场角	可互换	D60° => H53° x V30°
		D105° => H91° x V45°
对焦	调焦环	10cm - ∞
接口	进口/出口	水: BSP 1/2"
		空气: BSP 3/8"
电源	电箱	100 - 250 VAC 50/60 Hz
		视频输出 RJ45
配件	控制装置	固定法兰
		控制箱
		控制柜