

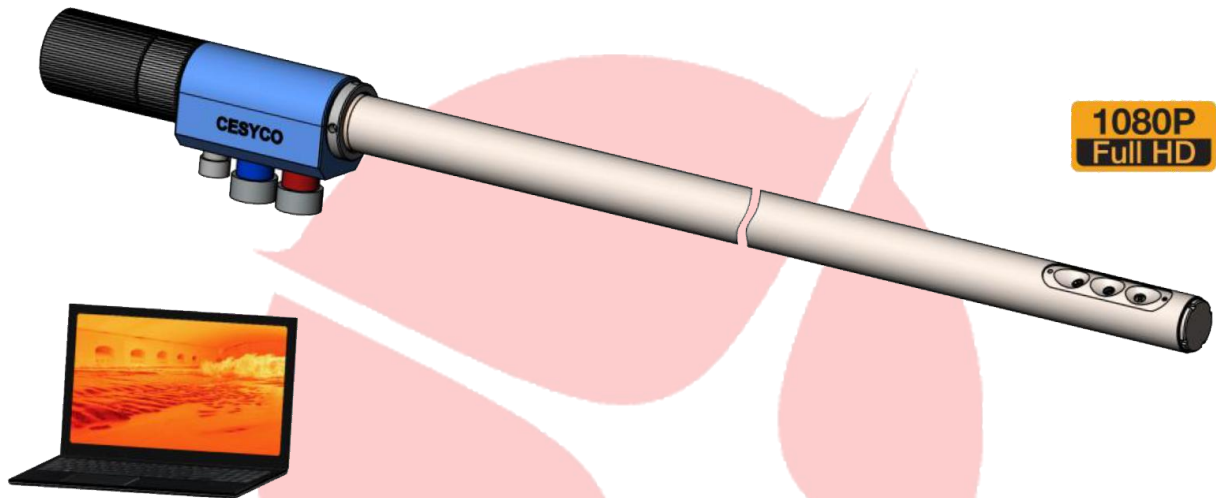


## HTN40L: 配备 LED 照明系统的高温视频内窥镜

控制箱配有温度显示器，以确保冷却系统在这种极端环境中正常工作



内窥镜配备了 LED 照明系统以配合在昏暗的环境中使用



内窥镜可进行360° 旋转

HTN40L 是一款配备 LED 照明系统的高温视频内窥镜，适用于检查光线较少或几乎没有光线的高温窑炉。它的直径小，重量轻，机动性好，可作为便携式高温内窥镜使用。当然，用户也可以根据需要把它作为固定式高温内窥镜使用。

HTN40L 视频内窥镜具有三层水冷套，可在温度高达 1600°C 的窑炉内中使用。窑炉内的景象必须使用视频探头才能进行观察，探头获得的图像可以在计算机上查看。

HTN40L 高温视频内窥镜有不同的长度可供选择，且价格极具吸引力。

**观察方向:** 是内窥镜观察的轴线。它可以是轴向的,也可以是横向的。本款内窥镜的观察方向为 90°。

**视场角:**



**规格参数:**

技术	图像传输	数字 IP 视频
	冷却系统	三层水冷套
工作温度	750°C - 1600°C	
尺寸	直径	40mm
	长度	500mm - 4000mm
	重量	7Kg - 15Kg
冷却系统	水	闭环
	空气	压缩
水箱	旋转	360°自由旋转
内置数字 IP 视频相机 (Full HD)	有效像素	1920 x 1080
	分辨率	1080P
观察方向	侧向	90°
视场角	可互换	D60° => H53° x V30°
		D105° => H91° x V45°
对焦	调焦环	10cm - ∞
照明	2 LED	9W
接口	进口/出口	水: BSP 1/2"
		空气: BSP 3/8"
电源	电箱	100 - 250 VAC 50/60 Hz
		视频输出 RJ45
配件	控制装置	固定法兰
		控制箱
		控制柜